NICHIDO

防水規格 IP65　屋外型

充電式LEDライト（リチウムイオンバッテリー） LEDビッグアイ

取扱説明書

この度は、日動工業のLEDビッグアイをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本器の性能をご理解の上で、適切な取扱と保守をしていただき、いつまでも安全で能率良く、お使いくださるようお願いいたします。

10W 6000K（昼光色）

BAT-10W-BE

10W 3000K（電球色）

BAT-10W-BE-3000K

軽量三脚スタンド仕様

BAT-10L-BE
BAT-10L-BE-3000K

軽量三脚スタンド仕様ハードケース入り

BAT-10L-BE-BOX
BAT-10L-BE-3000K-BOX

12V6000mAh
リチウムイオンバッテリー使用

付属品

〈100/200V兼用〉
ACアダプター
（50/60Hz）
（出力）
DC12.6V
／1A

購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

日動工業株式会社

各部名称・サイズ・付属品

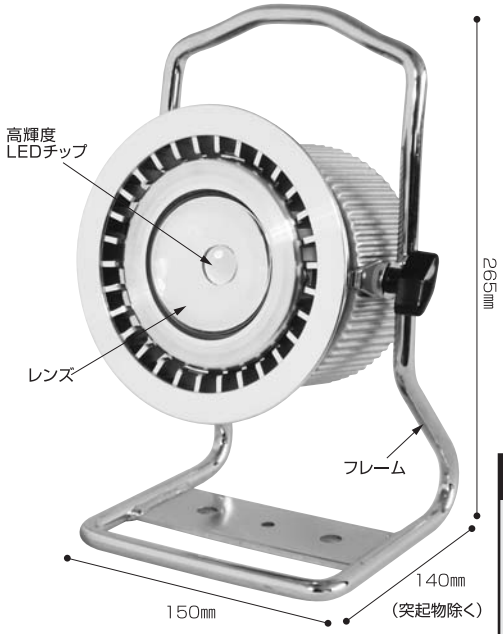

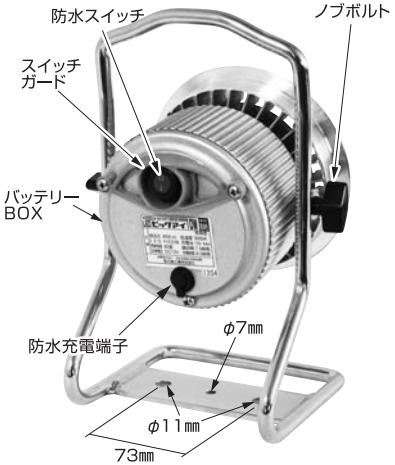

三脚への取付方法



軽量三脚スタンド仕様
ハードケース入りの場合



※φ11㎜穴にM10ボルト・ナットでも固定できます。

三脚スタンドでご使用の場合は、右図の様に三脚に付属のボルト・ナットでT型金具へ固定、“軽量三脚スタンド仕様ハードケース入り”の場合はノブボルトで固定してください。

仕様

6000K(昼光色)

BAT-10W-BE

■ 全光束：900Lm



3000K(電球色)

BAT-10W-BE-3000K

■ 全光束：850Lm



〈連続点灯時間〉
7.5時間
〈充電時間〉
8.5時間

〈共通仕様〉

- ■ 照　射　角：85°
- ■ 球　寿　命：約40000時間
- ■ 電池寿命：約500回(約2年)
- ■ 充電電源：ACアダプター
  入力：AC100/200V兼用(50/60Hz)
  出力：DC12.6V／1A
- ■ 使用環境温度：−25～55℃
- ■ 防水規格：IP65
- ■ 本体サイズ：W150×D140×H265㎜(突起物除く)
- ■ 重　　量：2.5kg

●照度は反射率等を含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。●電池寿命はあくまでも目安です。使用環境や条件により短くなる場合があります。

充電方法

防水スイッチをOFFにしACアダプターの充電ジャックを本体背面の防水充電端子に差込んでください。

- ACアダプターの充電ランプ
  赤色点灯…充電中
  緑色点灯…充電完了

※注意 内蔵バッテリーの充電を行う際は、必ず専用の充電器で行ってください。

バッテリーの交換

- 右図のように背面のカバーを開けてバッテリー固定板のネジ4本を外し、安定器とバッテリーのユニットを取り出してください。
- バッテリー側の白カプラを外し、矢印の方向にバッテリーを取り出し交換してください。
- 組立は、逆手順でおこなってください。

※注意1
交換時組立の際、電線コードなどをはさみ込まない様にしてください。
断線・故障の原因になります。

※注意2
製造時期によりカプラではない製品もあります。
その場合は、お手数ですが修理依頼をお願いします。

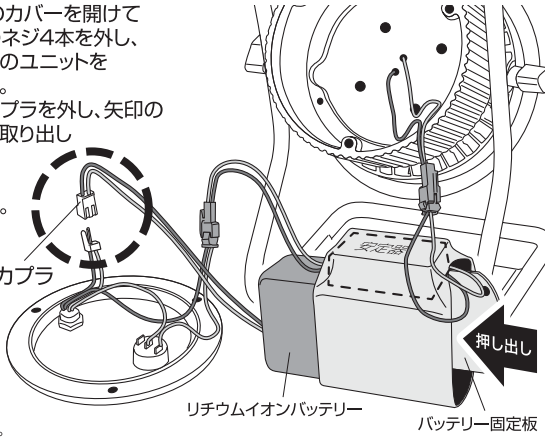

⚠ 使用上の注意

使用場所	使用温度範囲	防水性能
屋外の一般的な場所 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。	−25℃～55℃	防雨型 防水型ではありません。水中では使用しないでください。

使用上のご注意

- LEDには、同じ型式・形状であってもバラツキがあり、光色・明るさが異なる場合が有ります。ご了承ください。
- 安全上、LEDを直視しないでください。
- LEDは交換できません。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全上のご注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジン等の揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤等で拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因となります。

⚠警告

※商品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

- 電源接続は、確実に行ってください。火災・感電等の危険や災害がおこる可能性が有ります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- レンズ等の部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- 万一、発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または工事店にご相談ください。
  異常のまま使用すると、火災・感電等の恐れが有ります。

⚠注意

※商品の取扱いを誤った場合、危険な状態が起る可能性があり、傷害や軽傷等を受ける可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。

- 定格電圧は設置前に必ず確認してください。誤って使用すると、火災・焼損・短寿命の原因となる事が有ります。
- この商品は一般屋外型（防雨型）です。それ以外の場所では使用できません。火災・過熱・発煙等の原因となる事が有ります。
- 常に強い風の当たる場所では使用しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- 周囲湿度が55℃を超える場所では使用しないでください。火災・感電・点灯不良等の原因となる事が有ります。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因となります。
- レンズは取扱にご注意ください。衝撃等が加わると、破損の原因となります。
- お手入れの際は、必ずアダプターを抜きスイッチを切ってから行ってください。感電の原因となります。
- 照明器具には寿命が有ります。一般的な使用で8～10年程で外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。
  定期的に点検・交換をしてください。
- 周囲湿度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 安全に使用する為に、1年に1回は自主点検を行ってください。
- LED照明の寿命はLEDユニットの寿命（40,000時間）となっている為、光源交換の必要がありません。
  但し使用中の故障への対応や安全にご使用頂くための定期点検を行う必要があります。
  設置場所については十分に考慮したうえで点検、交換、取外し等メンテナンスが出来る設置計画、設置を行ってください。
  ※LEDユニットのみの交換は出来ません。

お客様へ　本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後表記の期間、無償修理又は交換のみさせて頂きます。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理又は交換となります。
   - イ. 誤用・乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意等による故障
   - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障など
   - ハ. 不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障など
   - ニ. 使用中に生じた傷など外観上の変化
   - ホ. 本証の提示が無い場合
3. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご郵送ください

バッテリー交換は2年以内であっても有償となります。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください

保証書

商品名	LEDビッグアイ		保証期間	お買上げ年月日より　年　月　日	2年
お客様 ご住所			販売店 店名		
お客様 氏名		電話	販売店 住所		
型式			ロットNo.		

総発売元　日動工業株式会社

バッテリーは、長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。
6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。

手軽に運べて、どこでも三脚!!

軽量三脚スタンド仕様

BAT-10L-BE
BAT-10L-BE-3000K

軽量三脚スタンド仕様ハードケース入り

BAT-10L-BE-BOX
BAT-10L-BE-3000K-BOX

※三脚固定用にM10ボルト・ナット2セットとノブボルトを同梱。

軽量三脚
S-001

〈別売オプション〉
ビッグアイ専用ハードケース
BAT-BE-BOX

ショルダーベルト付

〈三脚セットのまま収納〉

発売元　日動工業株式会社

■本社・工場　〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
■札幌営業所　〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号　TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
■東京営業所　〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目8番14号　TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所　〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2　TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
■大阪営業所　〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
■福岡営業所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号　TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

2013.04